

Gebruikershandleiding

Deurpost Helios


Uitgaande oproep:

Een bezoeker drukt op de gewenste oproepknop en de deurpost zal automatisch het nummer kiezen dat is opgeslagen in het geheugen. Dit nummer kan een GSM-nummer zijn of van een vaste telefoonaansluiting.

De bezoeker kan via de luidspreker meeluisteren hoe de verbinding tot stand wordt gebracht.

Als de ontvanger het gesprek heeft accepteert ontstaat er een spreek/luister verbinding met de bezoeker. Indien u de bezoeker toegang wenst te verlenen kunt u de deur of poort openen door op het telefoontoestel de juiste pincode in te toetsen.

Wanneer de verbinding wordt verbroken zal de in gesprek toon door de Helios herkend worden en het toestel komt weer in rust.

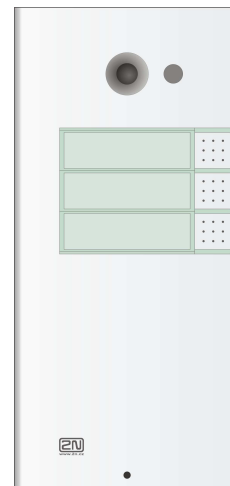


NB:

- ◆ Als de bezoeker tijdens een oproep een **andere** knop indrukt zal de Helios ophangen en het volgende telefoonnummer kiezen.
- ◆ Als de bezoeker tijdens een oproep **dezelfde** knop indrukt zal de Helios ophangen en de oproep afbreken.
- ◆ Als de bezoeker een knop indrukt waarvoor geen telefoonnummers geprogrammeerd zijn zal de Helios een foutsignaal geven.

Inkomende oproep:

U belt het telefoonnummer waarop de Helios is aangesloten. Na één belsignaal accepteert de Helios het gesprek en geeft een acceptatietoon. Een spraakverbinding komt direct tot stand en u kunt het relais bedienen voor het openen van de deur of poort.

Deur openen: de standaard pincode voor het openen van de deur: 
Óf door het intoetsen van een door de gebruiker zelf ingestelde pincode.





Na 30 seconden zal de Helios de verbinding automatisch verbreken.

service

CONNECT SERVICE

onderhoud

Berkensingel 4 8172 AK Vaassen
Postbus 123 8170 AC Vaassen
Tel: 0578 - 570963
Fax: 0578 - 576331
info@connect-service.nl
www.connect-service.nl
KvK-nr : 08042746
Btw-nr : NL8145.18.217.B01

	Acceptatietoon
	Weigering
	Deactivering relais
	Verbreken verbinding

Verbinding verbreken:

1. door de in gesprek toon na het beëindigen van het gesprek door de ontvanger
2. door het intoetsen van # (hekje) door de ontvanger
3. door het verstrijken van de maximale gesprekstijd (standaard=120 sec.)
4. 30 seconden nadat het relais is geactiveerd
5. door het intoetsen van dezelfde oproepknop waarmee de oproep is gestart.